



GO470120



#### Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett  
1 x Grillrist  
1 x Steketermometer  
1 x Roterende grillspyd

#### Ekstra tilbehør

BA020110:

Air frying-brett til GO

BA026116:

Bakeplate f 60 cm ovn GO, 30mm dybde

BA026117:

Grillpanne f 60 cm ovn GO, 38 mm dybde

BA036106:

Grillrist for 60cm ovn GO

BA046118:

Langpanne i glass t 60cm ovn GO, GS, GM

BA056134:

Bakesten for 60cm ovn GO (ikke GO 22.)

BS020003:

Pizzaspatel

GN340231:

Stekegryte GN 2/3

#### Ekstra tilbehør

### Stekeovn Gaggenau serie Expressive

60 x 60 cm, Dørhengsel: Høyre

GO470120

- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger muliggjør presise og perfekte resultater
- Sømløs grensesnittsdesign med raffinert estetikk, med en flytende rustfri stålring og haptisk bekreftelse
- Heldekkende sidehengslet dør og en-knapps-åpning for enkel og ergonomisk tilgang
- Pyrolytisk selvrensing gir høyeffektiv rengjøring på mindre enn 4 timer, og holder ovnen flekkfri
- Usynlig grill med heldekkende grill forbedrer presisjonen i matlagingen samtidig som den opprettholder en stilig eleganse

#### Høydepunkter

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.  
Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål.  
Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon.  
Pyrolytisk rengjøring  
Usynlig heldekkende grill bak emalje.  
19 oppvarmingsmetoder fra 30 °C til 300 °C, inkludert bakestenfunksjon, stekgrytefunksjon, air frying, tørking.  
Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.  
Steketermometer.  
Roterende grillspyd  
Nettovolum 77 liter

#### Oppvarmingsmetoder / Programmer

Varmluft plus.  
Eco-varmluft. Over + undervarme. Over- og 1/3 undervarme. Overvarme. Under- og 1/3 overvarme. Undervarme. Varmluft + undervarme. Varmluft og 1/3 undervarme. Dampbakning.. Grill + varmluft. Grill. Bakestenfunksjon. Stekefunksjon. Air frying. Tørking. Stekefunksjon. Varmholding. Avtining.  
160 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).  
Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

#### Betjening

Dempet sideåpnendedør med 110 ° åpningsvinkel.  
Elektronisk døråpning.  
Full berøringsskjerm med betjeningsring.  
42 displayspråk tilgjengelig.  
Brukerdeteksjon, justerbar avstand.  
Infotekster for ytterligere informasjon.  
Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

#### Utstyr

Usynlig heldekkende grill bak emalje 3.4 kW.  
Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge.  
Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling  
Ekstra kraftig bunnoppvarming for bakestein og stekgrytefunksjon.  
Steketermometer med 3 målepunkter og med beregning av matlagingstid via Home Connect.  
Grillspyd for grilling fra alle sider.

Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.

Snabboppvarming

Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer. Langtids timer.

Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.

Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.

4 innsettingshøyder

#### Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Estimering av tilberedningstid ved bruk av steketermometer.

Døråpning via stemmestyring.

#### Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.

Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.

Sikkerhetsutkobling

Varmeisoleret dør med femdobbel glass

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

#### Rengjøring

Pyrolyse med minimal luktutvikling takket være den oppvarmede katalysatoren.

Emaljerte og pyrolysesikre ovnsstiger.

Sømløst ovnsrom uten forstyrrende elementer.

#### Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg

Døren kan ikke henges om

Utstikk fra apparatets front til møbelkabinett 42 mm.

Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.

Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 97° ved behov.

For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til


Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisen.

#### Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Totaleffekt: 3.7 kW

Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

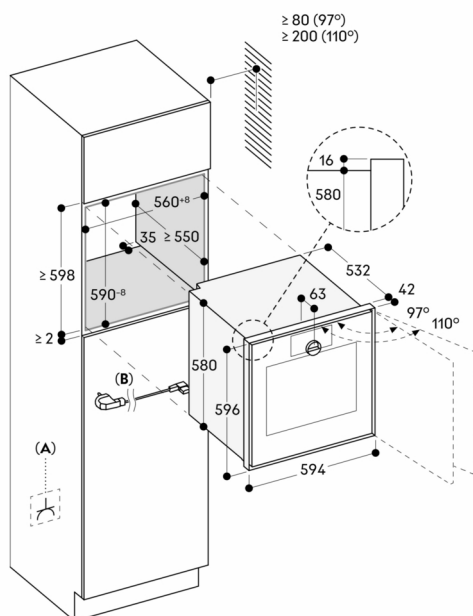

A: Tilgjengelig elektrisk tilkobling  
B: Kabel med eller uten plugg, avhengig av land

Mål i mm