



GM480120

Inkludert tilbehør

1 x Glasskål
1 x Grillrist

Ekstra tilbehør

BA010050:
Steketermometer GO/GS/GM

BA036106:
Grillrist for 60cm ovn GO

BA046118:
Langpanne i glass t 60cm ovn GO, GS, GM

Ekstra tilbehør

GA301010:
Mellomhylle vertikale Gx kombin, 76cm

kombimikro Gaggenau serie Expressive
76 x 45 cm, Dørhengsel: Høyre
GM480120

- Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger muliggjør presise og perfekte resultater
- Sømløs grensesnittsdesign med raffinert estetikk, med en flytende rustfri stålring og haptisk bekreftelse
- Heldekkende sidehengslet dør og en-knapps-åpning for enkel og ergonomisk tilgang
- Lagre og få tilgang til opptil 30 personlige innstillinger for raskere og mer effektiv matlaging
- Puristisk design med en sømløs glassbase og rustfritt stål for en blanding av eleganse

Høydepunkter

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.
Full berøringsskjerm med betjeningsring i stål. Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon. Enkelvis bruk og kombinasjon av mikrobølgeovn og stekeovn.
Automatiske programmer og innstillingsanbefalinger.
Nettovolum 46 liter

Oppvarmingsmetoder / Programmer

Mikrobølgeovnsdrift med 6 effektnivåer: maks. 1000, 600, 450, 360, 180, 90 W.
Ovnfunksjon med 9 varmemetoder:
Varmluft fra 30 °C til 250 °C, Grill + sirkulasjonsluft fra 30 °C til 230 °C, Oppvarming av drikkevarer, med maks. mikrobølgenivå, Oppvarming av måltider fra 360 W til 600 W, Tørking fra 30 °C til 80 °C, Lavtemperaturmatlaging fra 30 °C til 90 °C + mikrobølgeovn, Deigheving fra 30 °C til 50 °C, Varmholding, med spesielt mikrobølgenivå, Opptining fra 90 W til 360 W.
Varmluft og grill + sirkulasjonsluft fritt kombinerbart med mikrobølgeeffektnivåer 450, 360, 180 og 90 W.
70 programmer (automatiske programmer og innstillingsanbefalinger).
Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

Betjening

Dempet sideåpnendendør med 110 ° åpningsvinkel.
Elektronisk døråpning.
Full berøringsskjerm med betjeningsring.
42 displayspråk tilgjengelig.
Brukerdeteksjon, justerbar avstand.
Infotekster for ytterligere informasjon.
Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

Utstyr

Innowave (inverterte teknologi) for jevn mikrobølgeeffekt.
Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.
Grillen kan legges til kortvarig i varmluftmodus for ekstra brunfarge.
Tilkobling for steketermometer (ovnens steketermometer kan brukes).

Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.

Timerfunksjoner: tilberedningstid, tilberedningstid slutt, opp-tellende timer. Langtids timer.

Varmluftsvifte i begge retninger for ideell varmefordeling

Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.

2 innsatsnivåer og mulighet for å plassere maten i passende tilbehør direkte på ovnsrommets bunn.

Utalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Døråpning via stemmestyring.

Fjernstyring og overvåking.

Estimering av tilberedningstid ved bruk av steketermometer.

Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.

Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.

Sikkerhetsutkobling

Varmeisoleret dør med tredobbel glass

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Hygienisk interiør i rustfritt stål med varmebestandig glassbunn.

Rengjøringshjelpprogram.

Planleggingsråd

Planlegg nisen uten bakvegg

Døren kan ikke henges om

Utstikk fra apparatets front til møbelkabinett 42 mm.

Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige minimiavstand til veggen.

Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 97° ved behov.

Dette apparatet er designet for ergonomisk installasjon i en brukervennlig høyde. Dersom apparatet skal monteres under en benkeplate, er det avgjørende å sørge for tilstrekkelig ventilasjon bak apparatet.


For montering under koketopper: Avstand mellom underside av koketopp og overkant av ovnsinnsats: min. 15 mm. Monteringsrådene for koketoppene (spesielt når det gjelder ventilasjon og tilkobling av gass/elektrisitet) må tas hensyn til

Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisen.

Tilkoblinger

Totaleffekt 2.65 kW

Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

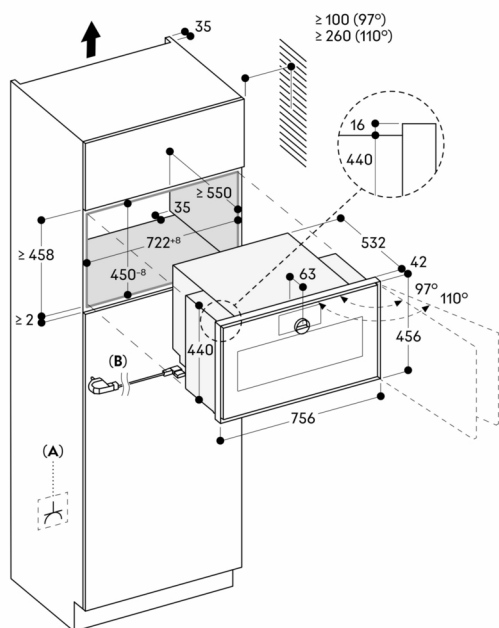

A: Tilgjengelig elektrisk tilkobling

A: Tilgjengelig elektrisk tilkobling
B: Kabel med eller uten plugg, avhengig av land

Mål i mm