

GS221130

#### Inkludert tilbehør

1 x Grillrist

#### Ekstra tilbehør

BA046118:

Langpanne i glass t 60cm ovn GO, GS, GM

BA220360:

Ovnsinnsats stål uperf f dampovn BSP 22.

BA220370:

Ovnsinnsats stål per f dampovn BSP 22.

GN114130:

Gastronorm form stål hel GN 1/3

GN114230:

Gastronorm form stål hel GN 2/3

GN124130:

Gastronorm form stål perf GN 1/3

GN124230:

Gastronorm form stål perf GN 2/3

#### Ekstra tilbehør

GA601010:

Mellomhylle vertikale Gx kombin., 60cm

### Dampovn Gaggenau serie Minimalistic

60 x 45 cm, Dørhengsel: Venstre

GS221130

- Heldekkende sidehengslet dør og en-knapps-åpning for enkel og ergonomisk tilgang
- Sømløs grensesnittsdesign med raffinert estetikk, med en flytende rustfri stålring og haptisk bekreftelse
- 

#### Høydepunkter

Planmontering

Håndtaksløs helglassdør med elektronisk døråpning.

Full berørings skjerm med betjeningsring i stål.

Lys- og skjermrespons ved brukerdeteksjon.

Vanntank for ferskvann for fleksibel installasjon.

Ekstern dampgenerering

Damp med 100% ånga fra 30 °C til 100 °C.

Sous-vide-matlagning med eksakt

temperaturinnstilling

Innstillingsanbefalinger.

Nettovolum 59 liter

#### Oppvarmingsmetoder / Programmer

100 % damp.

Sous-vide.

Heving.

Opptining.

Regenerering.

Lavtemperaturdamping.

130 innstillingsanbefalinger.

Mulighet for å lagre opptil 30 favoritter.

#### Betjening

Dempet sideåpnendedør med 110 ° åpningsvinkel.

Elektronisk døråpning.

Full berørings skjerm med betjeningsring.

42 displayspråk tilgjengelig.

Brukerdeteksjon, justerbar avstand.

Infotekster for ytterligere informasjon.

Animerte hurtigveiledninger for å hjelpe apparatvedlikehold.

#### Utstyr

1 avtakbar vanntank på 1.7 liter, tåler oppvaskmaskin.

Varsel ved lavt vannivå

Automatisk kokepunkt kalibrering

Presis temperaturkontroll med visning av gjeldende temperatur.

Timerfunksjoner: tilberedningstid,

tilberedningstid slutt, opp-tellende timer.

Programmerbar automatisk døråpning ved slutten av tilberedningstiden for å unngå overkokning.

Optimal synlighet av maten takket være sidebelysning.

3 innsettingshøyder

#### Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Døråpning via stemmestyring.

#### Sikkerhet

Barnesikring for å forhindre utilsiktet påslåing eller bruk av apparatet.

Elektronisk dørlås for å forhindre utilsiktet åpning av apparatdøren.

Sikkerhetsutkobling

Varmeisoleret dør med tredobbelt glass

Kjølesystem med temperaturbeskyttelse

#### Rengjøring

Hygienisk ovnsrom i rustfritt stål

Rengjøringshjelp

Automatisk avkalking for dampgenerator.

Alle avtakbare deler og tilbehør tåler

oppvaskmaskin, inkludert vanntanken.

#### Planleggingsråd

Planlegg nisjen uten bakvegg

Døren kan ikke hengsles om

Ingen andre elektriske apparater skal installeres over GS.

Apparatets front stikker 21 mm ut fra møbelkabinettet.

Dette apparatet er ment for plan innbygging i flukt med innredningen.

Ingen utstikkende frontplate, horisontale håndtak, høyskapsstopp osv. bør monteres rett over dampovnen for å unngå skade på møblelementet.

Benkeplaten må ha damptålig kant, tilsvarende kravet over en oppvaskmaskin.

Når du planlegger en hjørneløsning, vær oppmerksom på at døren åpner til siden og det nødvendige miniamavstand til veggen.

Døråpningsvinkel ca 110° (ved levering) kan reduseres til ca 92° ved behov.

Stikkkontakten må være tilgjengelig og plassert utenfor den innbygningsnisjen.


Spesialtilbehør (bestill som reservedeler):

Reservedelsnr. 17002490 Avkalkingstabletter

#### Tilkoblinger

Totaleffekt: 2.8 kW

Tilkoblingsledning 1.75 m, med plugg

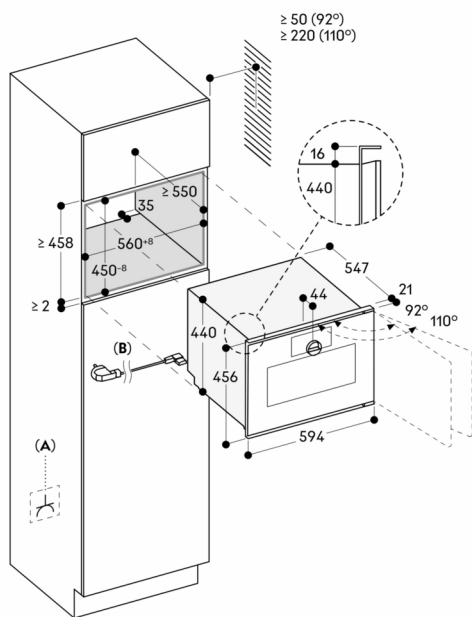

- A:** Tilgjengelig elektrisk tilkobling
- B:** Kabel med eller uten plugg, avhengig av land

Mål i mm