



DF270101



#### Inkludert tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett

#### Ekstra tilbehør

DA043000:

Glassholder

GZ010011:

Forlenger til vann og avløp (2m)

DA021000:

Hengsler for helint. oppvaskmaskin

DA041160:

Bestikkskuff t oppv. (DF 48x/27x)

DA042030:

Sølvtrykkassett

#### Ekstra tilbehør

DA021000:

Hengsler for helint. oppvaskmaskin

GZ010011:

Forlenger til vann og avløp (2m)

## Oppvaskmaskin Serie 200

60 cm

DF270101

- Optimal beskyttelse for sensitivt glass
  - Push-to-open-funksjon som sikrer sømløs integrering i håndtakslose fronter.
  - 6 programmer med aquasensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensiv for spesielt grundig rengjøring i underkurven.
  - Fleksibelt kurvsystem på alle nivåer
  - To LED-lys plassert øverst i front gir en klar og stemningsfull innvendig belysning – og løfter hele kjøkkenopplevelsen til et nytt nivå.
  - Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med Zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet
- 6 programmer med aqua sensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven
- Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk på alle nivåer
- Klar innvendig belysning
- Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksfrie møbelfronter
- Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet
- Ekstra stillegående: 43 dB

### Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansmiddel, vanntilgang

Betjening via touch-taster

Fleksibel tidsreduksjon for syklus, selv under en aktiv syklus.

Personaliseringsfunksjon for lagring av individuelle kombinasjoner av programmer.

Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig.

Informasjonstast med brukerhjelp

Tidsforvalg opp til 24 timer

Visuelt og akustisk sluttsignal

Projisering av visning av resterende tid

### Tekniske fakta

Klar innvendig belysning

Glassbeskyttelse med Zeolitt

Aquasensor

Mengdesensor

Automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel

Elektronisk regenerering.

Varmeveksler.

Gjennomstrømningsselement

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Myk stenging

Aqua stop.

### Utvalgte digitale tjenester (Gaggeneau Home Connect)

Nedlastbare programmer.

Programassistent.

Midlertidig støyreduksjon (bare tilgjengelig med aktiv Home Connect-funksjonalitet).

Programvareoppdateringer.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Program

6 programmer:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Eco 50 °C.

Snabb 45 °C (35 min.).

Personaliseringsfunksjon (fabrikkinnstilling: Forskylling).

3 spesialfunksjoner:

Intensiv

Power

Halv mengde

Maskinpleie.

### Innvendig

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekk på alle nivåer

Overkurv:

Overuttrekk.

Valgfritt ekstra rengjøringsområde ved å aktivere ekstra spraydyser.

Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde.

6 nedfellbare tallerkenholdere.

4 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.

Underkurv:

8 nedfellbare tallerkenholdere.

2 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.

Delbare glassbøyer.

Bestikkurv

Maksimal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv) 27/25, 24,5/27,5 hhv. 22/31 cm

Plass for 12sett servise

Maks glasskapasitet: 23 vinglas

### Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vann

Fra 0,626 kWh.

Lydnivå: 43 dB (re 1 pW)

### Planleggingsråd

Høydejusterbare føtter

Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)

For projisering av visning av resterende tid, må det minst være et sokkelfremspring på 40 mm + tykkelsen på møbelfronten

Maksimal sokkelhøyde må reduseres med 30 mm for å gi en optimal projisering av visning av resterende tid

Bakre ben kan stilles inn forfra

Dørvekt inntil 8.5 kg

Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen

Montering og bruk også mulig med møbelhåndtak. Push-to-open-funksjonen fungerer likevel

### Tilkoblinger

Total tilkoblingseffekt 2.0 kW - 2.4 kW.

Elkabel må plugges i

Vanntilkopling med skrutilkopling 3/4"

---

**DF270101**

---

Kan kobles til varmt eller kaldt vann


Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Tid auto-standby/nettverk 2 min

Hvilemodus/tid


Se i bruksanvisningen hvordan man slår av  
WiFi-modulen

mål i mm

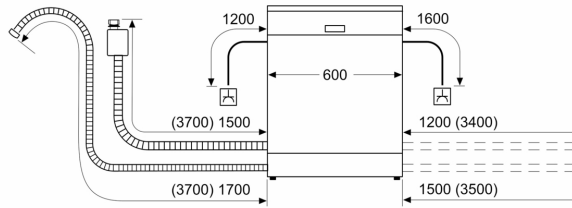

⌘ stikkontakt  
( ) verdier med forlengerssett

Tilkoblingsmål for en 60 cm bred oppvaskmaskin

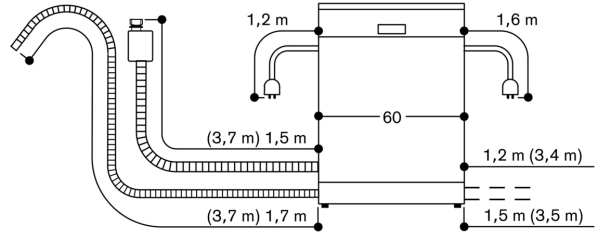

( ) Verdier med forlengersett

81,5 cm høye oppvaskmaskiner

