



DF480101F



#### Inkludert tilbehør

1 x Spyledyse til bakebrett  
1 x Gastronorm-panneholder

#### Ekstra tilbehør

DA041160:  
Bestikkskuff t oppv. (DF 48x/27x)

DA042030:  
Sølvvøykassett

DA043000:  
Glassholder

GZ010011:  
Forlenger til vann og avløp (2m)

#### Ekstra tilbehør

GZ010011:  
Forlenger til vann og avløp (2m)

### Oppvaskmaskin Serie 400 60 cm, Fleksibelt hengsel DF480101F

- Optimal beskyttelse for sensitivt glass
- Push-to-open-funksjon som sikrer sømløs integrering i håndtaksløse fronter.
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med Zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet

8 programmer med aquasensor og 4 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensiv Pluss for spesielt grundig rengjøring i underkurv

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv

Perfekt opplyst interiør

Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksløse møbelfronter

Fleksibelt hengsel for redusert sokkelhøyde fra 50 mm

Info-Light på siden.

Ekstra stillegående: 43 dB

#### Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansmiddel, vanntilgang  
Betjening via touch-taster

Fleksibel tidsreduksjon for syklus, selv under en aktiv syklus.

Personaliseringsfunksjon for lagring av individuelle kombinasjoner av programmer.

Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig.

Informasjonstast med brukerhjelp

Tidsforvalg opp til 24 timer

Visuelt og akustisk slutttsignal

Info-Light på siden.

#### Tekniske fakta

Perfekt opplyst interiør

Glassbeskyttelse med Zeolitt

Aquasensor

Mengdesensor

Automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel

Elektronisk regenerering.

Gjennomstrømningsselement

Varmeveksler.

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Myk stenging

Aqua stop.

#### Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Program Intelligent for å tilpasse en syklus basert på tilbakemeldinger fra brukeren.

Programassistent.

Midlertidig støyreduksjon (bare tilgjengelig med aktiv Home Connect-funksjonalitet).

Nedlastbare programmer.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av

tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home

Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Program

8 programmer:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Intensiv 70 °C.

Eco 50 °C.

Nattprogram.

Snabb 45 °C (35 min.).

Personaliseringsfunksjon (fabrikkinnstilling: Forskylling).

4 spesialfunksjoner:

Intensiv Pluss.

Power.

Halv mengde.

Hygiene.

Maskinpleie.

#### Innvendig

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv

Overkurv:

Overuttrekk.

Valgfritt ekstra rengjøringsområde ved å aktivere ekstra spraydyser.

Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde.

6 nedfellbare tallerkenholdere.

4 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.

Underkurv:

Motorisert sprayarm.

8 nedfellbare tallerkenholdere.

2 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.

Delbare glassbøyer.

Bestikkurv

Maksimal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv)

27/25, 24,5/27,5 hhv. 22/31 cm

Plass for 12sett servise

Maks glasskapasitet: 23 vinglas

#### Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vann

Fra 0.626 kWh.

Lydnivå: 43 dB (re 1 pW)

#### Planleggingsråd

Høydejusterbare føtter

Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)

Bakre ben kan stilles inn forfra

Dørvekt inntil 11 kg

Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen

Montering og bruk også mulig med møbelhåndtak. Push-to-open-funksjonen fungerer likevel

#### Tilkoblinger

Totaleffekt: 2000-2400 W

Elkabel må plugges i

Vanntilkopling med skrutilkopling 3/4"

Kan kobles til varmt eller kaldt vann


Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Tid auto-standby/nettverk 2 min

Se i bruksanvisningen hvordan man slår av


WiFi-modulen

mål i mm

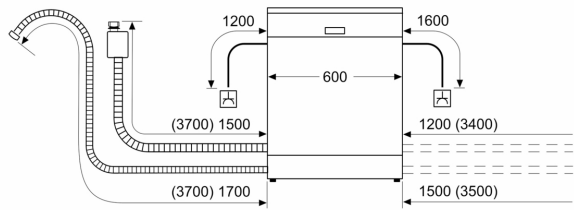

⏏ stikkontakt  
( ) verdier med forlengerssett

Tilkoblingsmål for en 60 cm bred oppvaskmaskin

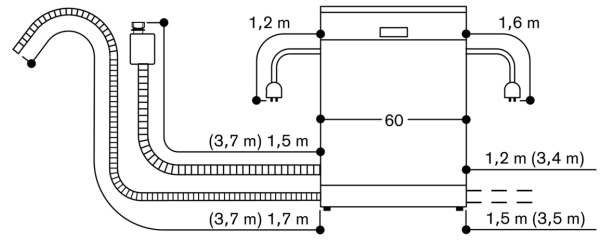

( ) Verdier med forlengersett

81,5 cm oppvaskmaskin med fleksibel hengsel

