



DF481101



Inkludert tilbehør

- 1 x Spyledyse til bakebrett
- 1 x Gastronorm-panneholder

Ekstra tilbehør

DA021000:

Hengsler for helint. oppvaskmaskin

DA041160:

Bestikkskuff t oppv. (DF 48x/27x)

DA042030:

Sølvteykasset

DA043000:

Glassholder

DA045061:

3. kurv t DF 481/DF 271

GZ010011:

Forlenger til vann og avløp (2m)

Ekstra tilbehør

DA021000:

Hengsler for helint. oppvaskmaskin

GZ010011:

Forlenger til vann og avløp (2m)

Oppvaskmaskin Serie 400

60 cm

DF481101

- Optimal beskyttelse for sensitivt glass
- Push-to-open-funksjon som sikrer sømløs integrering i håndtaksløse fronter.
- Optimal beskyttelse for sensitivt glass ved tørking ved lav temperatur med Zeolitt, forseggjort kurvdesign og intelligent mykgjøring av vannet

8 programmer med aquasensor og 4 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensiv Pluss for spesielt grundig rengjøring i underkurven

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv

Perfekt opplyst interiør

Push-to-open-system for perfekt integrasjon i håndtaksløse møbelfronter

Projisering av visning av resterende tid på kjøkkengulvet

Ekstra stillestående: 43 dB

Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansmiddel, vanntilgang

Betjening via touch-taster

Fleksibel tidsreduksjon for syklus, selv under en aktiv syklus.

Personaliseringsfunksjon for lagring av individuelle kombinasjoner av programmer.

Tørkeassistent kan åpne døren når programmet er ferdig.

Informasjonstast med brukerhjelp

Tidsforvalg opp til 24 timer

Visuelt og akustisk sluttsignal

Projisering av visning av resterende tid

Tekniske fakta

Perfekt opplyst interiør

Glassbeskyttelse med Zeolitt

Aquasensor

Mengdesensor

Automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel

Elektronisk regenerering.

Varmeveksler.

Gjennomstrømningsselement

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Myk stenging

Aqua stop.

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Program Intelligent for å tilpasse en syklus basert på tilbakemeldinger fra brukeren.

Programassistent.

Midlertidig støyreduksjon (bare tilgjengelig med aktiv Home Connect-funksjonalitet).

Nedlastbare programmer.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Program

8 programmer:

Auto 35 °C - 45 °C.

Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C.

Intensiv 70 °C.

Eco 50 °C.

Nattprogram.

Snabb 45 °C (35 min.).

Personaliseringsfunksjon (fabrikkinstilling: Forskylling).

4 spesialfunksjoner:

Intensiv Pluss.

Power.

Halv mengde.

Hygiene.

Maskinpleie.

Innvendig

Fleksibelt kurvsystem med lettløpende uttrekksskinner på alle nivåer og dempet lukking i over- og underkurv

Overkurv:

Overuttrekk.

Valgfritt ekstra rengjøringsområde ved å aktivere ekstra spraydyser.

Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde.

6 nedfellbare tallerkenholdere.

4 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.

Underkurv:

Motorisert sprayarm.

8 nedfellbare tallerkenholdere.

2 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.

Delbare glassbøyer.

Bestikskurv

Maksimal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv)

29/28, 26.5/30.5 hhv. 24/34 cm

Plass for 12sett servise

Maks glasskapasitet: 23 vinglas

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vann

Fra 0.626 kWh.

Lydnivå: 43 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd

Høydejusterbare føtter

Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)

For projisering av visning av resterende tid, må det minst være et sokkelfremspring på 40 mm + tykkelsen på møbelfronten

Maksimal sokkelhøyde må reduseres med 30 mm for å gi en optimal projisering av visning av resterende tid

Bakre ben kan stilles inn forfra

Dørvekt inntil 10 kg

Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen

Montering og bruk også mulig med møbelhåndtak. Push-to-open-funksjonen fungerer likevel

Tilkoblinger

Totaleffekt: 2000-2400 W

Elkabel må plugges i

Vanntilkopling med skrutilkopling 3/4"

Kan kobles til varmt eller kaldt vann


Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

DF481101

Tid auto-standby/nettverk 2 min


Se i bruksanvisningen hvordan man slår av
WiFi-modulen

mål i mm

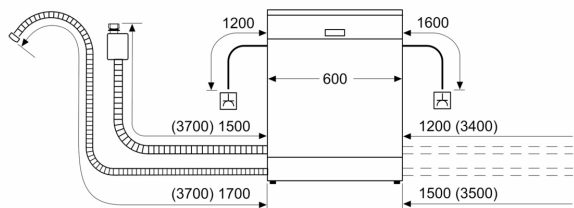

⌘ stikkontakt
() verdier med forlengerssett

Tilkoblingsmål for en 60 cm bred oppvaskmaskin

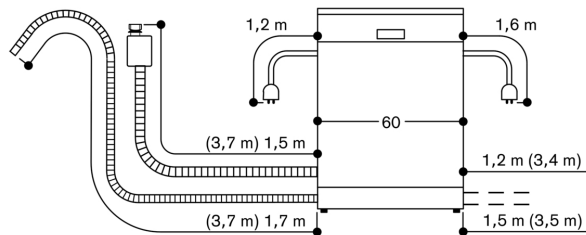

() Verdier med forlengersett

86,5 cm høye oppvaskmaskiner

