



RVW417170



#### Ekstra tilbehør

RVA450220:

Aktivt kullfilter 2 stk

RVA491160:

VC Exp fullt uttrekkbar flaskehylle 45,7

RVA493060:

Vinflaskeholder, eik, 1 stk

RVA494060:

Vinhylle, eiketre, til RVW4

RVA495000:

Vinglassholder til RVW4

RVA498160:

Flaskeholder eik f skillehyllen RVW 41.

#### Ekstra tilbehør

RA425110:

Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

RA460020:

Sett f lang front (1 dør) VC400

RVA420010:

Lås VC Expressive RVW 4..

RVA421122L:

Ramme VC Exp mørkt stål m/håndtak 45.7 V

RVA421122R:

Ramme VC Exp mørkt stål m/håndtak 45.7 H

RVA423141:

Dekklister side, 3mm

RVA428122:

Ramme VC Exp mørkt stål u/håndtak 45.7cm

RVA430000:

VC Exp skruerhulldeksler 8st RVW4

RVA460000:

SbS kit mellom 2 stk VC Expressive

RVA460020:

SbS-sett m/m VC 400 & VC Exp

RVA466110:

VC Exp dørhengsel endringssett RVW 45,7

vinskap Vario cooling serie Expressive  
213.4 x 45.7 cm

RVW417170

- Velg en interiørpresentasjon og et lysscenario som viser frem dine fineste viner på en mest mulig tiltalende måte og som passer perfekt inn i ditt hjem.
- Design ditt ideelle kjølesystem med flere kombinasjonsalternativer
- Det mørke, børstede rustfrie stålet gir et sofistikert inntrykk, mens eiketrete hyller vinens tradisjon og opprinnelse
- Veiledet interaksjon via intuitiv skjerm
- Åpningshjelp for døren muliggjør sømløs integrering uten håndtak

#### Høydepunkter

Automatiske tempereringsprogrammer (sensorbaserte) for å oppnå presis drikketemperatur.

3 uavhengig kontrollerbare klimasoner, hvorav 2 med automatiske tempereringsprogrammer.

Konsistente temperaturer med nøyaktig kontroll fra +5 °C til +20 °C (manuell modus) og fra +3 °C til +20 °C (automatiske tempereringsprogrammer)

Regulering av luftfuktighet

Lav-vibrasjonsdrift for optimale lagringsforhold over lang tid.

Mørkt børstet rustfritt stålinteriør.

Fullt uttrekkbare flaskebrett med skjulte teleskopskiner og dempet lukkesystem.

Flaskebrett laget av eik og solid aluminium i antrasitt.

Varme hvite og blåndfrie LED-lys-konsepter for optimal vinpresentasjon i alle klimasoner.

3 forhåndsdefinerte lys-scenarier og individuelle lysinnstillinger for perfekt integrering i ditt hjem.

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Full touch TFT-skjerm

Kapasitet 68 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

#### Betjening

Åpningshjelp for dør.

Dempet stengingssystem

Brukerveiledning gjennom lys- og displayrespons under bruk.

Automatisk justering av lysstyrke basert på omgivelsesbelysningen ved åpning av døren.

Lett tilgjengelig full touch TFT-skjerm.

Animert hurtigguider som hjelper med bruk og vedlikehold av apparatet and maintenance.

Låsbar dør (med dørås RAV 420 010).

#### Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordamping

IR-sensor for automatiske tempereringsprogrammer for vin.

Kontinuerlig luftrensing med aktivt kullfilter i hver klimasone.

UV-beskyttelse (UV-gjennomslipp: 19%).

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når vilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

#### Utlagte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking.

Programvareoppdateringer.

Personaliseringsfunksjon for lagring av egendefinerte automatiske tempereringsprogrammer.

Forhåndsdefinerte lysscenarier med mulighet for individuell tilpasning (Favoritter).

#### Utstyr

10 flaskebrett, hvorav 8 er fullt uttrekkbare.

Plass til maks. 11 flaskebrett.

Fleksibel innvendig konfigurasjon mulig med et utvalg av spesialtilbehør.

Lagring av Magnum-flasker er mulig på hvert brett (opptil 2 Magnum-flasker).

Optimal vinpresentasjon med varmhvite og blendingsfrie, skulte LED-lyslister (3000 K) i hver klimasone.

Avtagbart brett i eik for presentasjon av åpne flasker eller karafler.

Presentasjonsbrett for å fremheve én vinflaske.

Totalt volum 280 liter.

#### Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til G.

Energiforbruk 121 kWh/år.

Støynivå 38 dB (A) re 1 pW.

#### Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°

Maks. vekt på dørpanelarm 74 kg.


Ingen transport/drift over 2 000 m over havnivå

#### Tilkoblinger

Totaleffekt 0.300 kW


Elkabel 3.0 m må plugges i



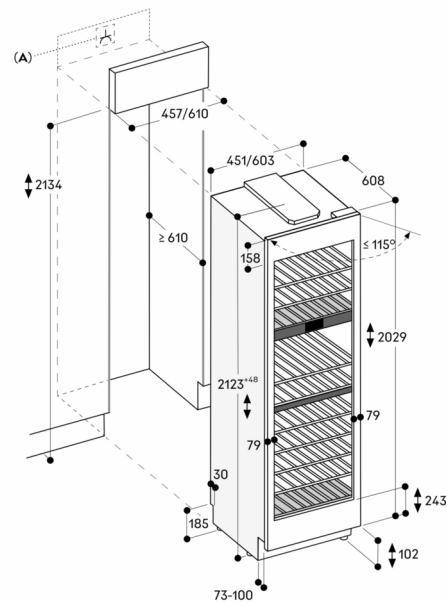

A: Elektrisk tilkobling  
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm  
Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm  
Mål i mm


Nisjebredde 457 mm

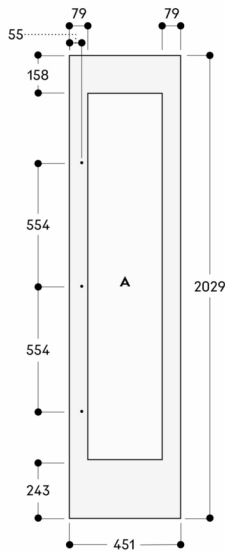

Tykkelse på dørfront er 19 mm  
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje  
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm

Mål i mm


Nisjebredde 457 mm

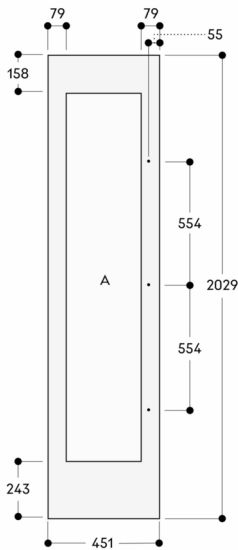

Tykkelse på dørfront er 19 mm  
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje  
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm


Mål i mm

Nisjebredde 457 mm

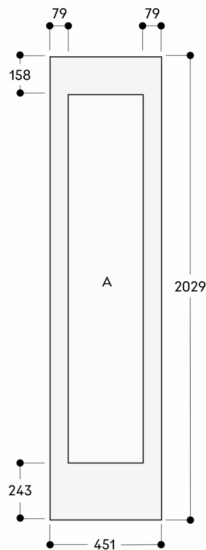

Tykkelse på dørfront er 19 mm  
Maksimumsmålene for dørfronten er basert på en klaring på 3 mm, basert på en enkeltnisje  
A: Bredden på delene til siderammen kan være mellom 74 mm og 82 mm


Mål i mm

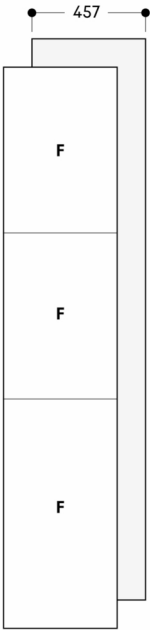

F : Vin

Mål i mm

Veggklaring RVB / RVC / RVF / RVW

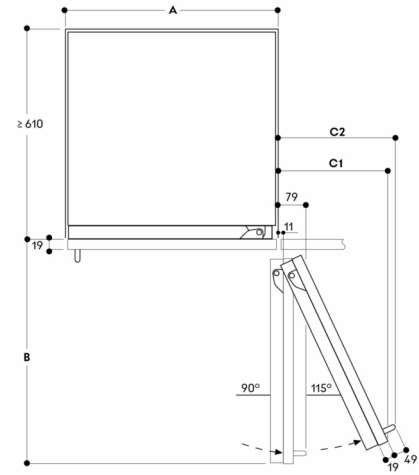


| Nisjebredde |     |     |     |
|-------------|-----|-----|-----|
| A           | B   | C1  | C2  |
| 457         | 525 | 235 | 265 |
| 610         | 677 | 299 | 330 |
| 762         | 830 | 364 | 395 |
| 900         | 970 | 420 | 442 |

Tegningen er basert på en dørfronttykkelse på 19 mm og en Gaggenau-håndtakshøyde på 49 mm


Mål i mm

Flaskeoppbevaring

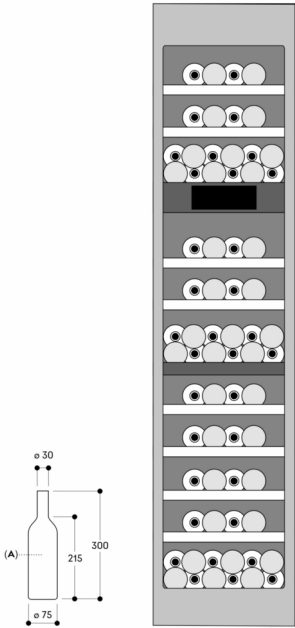

Alle nivåer er egnet for oppbevaring av magnumflasker (1,5 liter)  
A: 0,75 liter  
Mål i mm

Flaskeoppbevaring

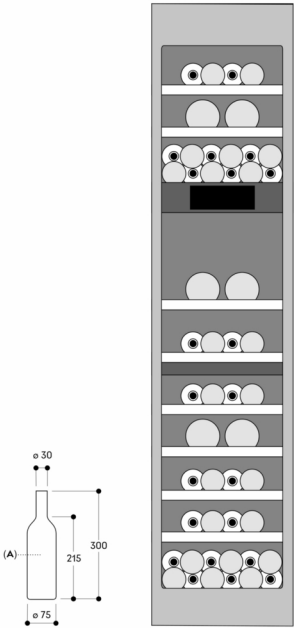

Alle nivåer er egnet for oppbevaring av magnumflasker (1,5 liter)  
A: 0,75 liter  
Mål i mm