**Alternative farger**

VG231120F

Inkludert tilbehør

1 x WOK ring.

Ekstra tilbehør

VD200020

WP400001

Tilbehør til installasjon

VV200010

VV200020

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening
Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
Multi-ring bluss i solid varmeresistent messing, akkurat som i profesjonelle kjøkken
Total effekt opp til 5.8 kW

Kokesoner

1 multi-ring wokbluss (300 W – 5800 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 30 cm

Betjening

Bryter/-e med belyst ring
Integrert betjeningspanel
Enhåndsbetjening
Elektrisk tenning
For å stenge lokket kan risten enkelt vendes

Utstyr

Rist i støpejern
Brennerringe av messing

Sikkerhet

Termoelektrisk tennsikring
Restvarmeindikator
Driftsindikator

Planleggingsråd

Spesialdyser for naturgass 20 mbar kan bestilles som reservedeler
Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra
Det må overholdes en avstand på minst 150 mm til varmfølsomme møbeldeler eller overflater. Alternativt kan det brukes varmeisolering
Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11 kW må lokale bestemmelser følges for rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av utluftings- eller resirkulasjonsvifte.
Apparatets vekt: 11 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt gass: 5.8 kW
Totaleffekt el: 10.0 W
Kabel 1.5 m med plugg.

Egenskaper**Produktnavn/-familie**

Vario/Domino gassplatetopp med kontroll

Konstruksjonstype

Integrert

Energiforbruk

Gass

Antall soner/plater som kan brukes samtidig

1

Nisjemål (H x B x D)

106 x 268 x 492

Apparatets bredde

288

Mål (HxBxD)

148x288x512/106x288x512

Emballasjemål (H x B x D)

260x400x600

Nettovekt

10,9

Bruttovekt

12,1

Restvarmeindikator**Plassering av kontrollpanelet**

Foran

Materiale på overflaten

Børstet rustfritt stål

Farge overflate

Rustfritt stål

Fargen på rammen

Rustfritt stål

Lengden på strømledningen

150

EAN-kode

4242006279950

Gasseffekt

5800

Sikring

10

Spenning

220-240

Frekvens

60; 50


Inkluderte tilbehør

1 x WOK ring

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2025-12-17

Side 1

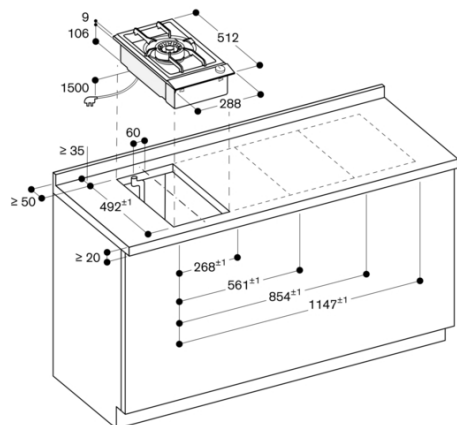

Min. avstand mellom apparatutskjæring og sidevegg 150 mm.

Mål i mm

