

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet  
Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening

#### Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

#### Betjening

Bryter/-e med belyst ring  
Integrert betjeningspanel  
Elektronisk effektregulering i 9 effektrinns

#### Utstyr

Avmerket kokesone  
Flex-funksjon for rektangulære soner  
Stekesensorfunksjon  
Kjelesensor  
Booster-funksjon for begge kokesonene

#### Sikkerhet

Restvarmeindikator  
Driftsindikator  
Sikkerhetsavstenging

#### Planleggingsråd

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn. For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn  
Spesialtilbehør (bestill som reservedelsnr):  
Art.nr. 17006018 Stekesensorpanne, ø 20 cm  
Art.nr. 17006184 Stekesensorpanne, ø 24 cm  
Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra  
Apparatets vekt: 9 kg.

#### Tilkoblinger

Totaleffekt 3.7 kW  
Kabel 1.50 m uten plugg

#### Egenskaper

##### Produktnavn/-familie

Vario/Domino kokesone glasske.

##### Konstruksjonstype

Integrert

##### Energiforbruk

Elektrisk

##### Antall soner/plater som kan brukes samtidig

2

##### Nisjemål (H x B x D)

50 x 360 x 492

##### Apparatets bredde

380

##### Mål (HxBxD)

50x380x512

##### Emballasjemål (H x B x D)

185x495x605

##### Nettvekt

8,7

##### Bruttovekt

9,6

##### Restvarmeindikator

Ja

##### Plassering av kontrollpanelet

Foran

##### Materiale på overflaten

Glasskeramikk

##### Farge overflate

rustfritt stål, Sort

##### Fargen på rammen

rustfritt stål

##### Lengden på strømleningen

150

##### EAN-kode

4242006280819

##### Gasseffekt

##### Sikring

##### Spenning

220-240

##### Frekvens

50; 60

##### Inkluderte tilbehør

1 x Glasskrape

#### Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2025-12-17

Side 1

#### Alternative farger

VI242120

#### Inkludert tilbehør

1 x Glasskrape.

#### Ekstra tilbehør

CA050300


CA052300

CA055300

#### Tilbehør til installasjon

VV200010

VV200020

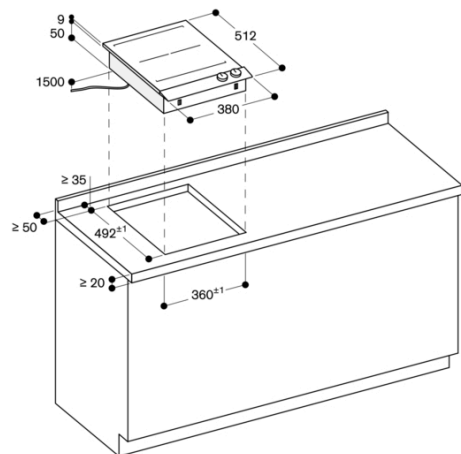

mål i mm