



Alternative farger

VI492115

Ekstra tilbehør

CA050300

CA052300

CA055300

WP400001

WZ400000

Nødvendig tilbehør for installasjon

CKI450000

CKI450010

Tilbehør til installasjon

VA420004

VA420010

Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene
Stor kokesone for kasseroller opp til ø 32 cm
Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ
Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering
Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn
Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Utstyr

Flex-funksjon for rektangulære soner
Stekesensorfunksjon
Booster-funksjon
Tidsur
Korttidsalarm
Opsjonsmeny
Energiinnstilling

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
Fjernovervåking.
Fjerndiagnostikk.
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Driftsindikator
Kjelesensor
2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd

Plasseringen av utsparring og brytere kan variere avhengig av type montering (ovenpåliggende eller planmontert)
Den horisontale plasseringen av bryterne kan justeres etter de spesifikke kokesonene
Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak).

Egenskaper

Produktnavn/-familie

Kokesone glasskeramikk

Konstruksjonstype

Integrert

Energiforbruk

Elektrisk

Antall soner/plater som kan brukes samtidig

5

Type betjening

Nisjemål (H x B x D)

57 x 886-888 x 491-493

Apparatets bredde

908

Mål (HxBxD)

57x908x520

Emballasjemål (H x B x D)

130x1230x640

Nettvekt

21,9

Bruttovekt

23,5

Restvarmeindikator

Ja

Plassering av kontrollpanelet

Ekstern kontroll

Type bryterpanel

Materiale på overflaten

Glasskeramikk

Farge overflate

rustfritt stål, Sort

Fargen på rammen

rustfritt stål

Lengden på strømledningen

110

EAN-kode

4242006305789

Gasseffekt

Sikring

3*16

Spenning

220-240

Frekvens

50; 60

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2025-12-12

Side 1

Hvis flere Vario 400-topper kombineres, må det plasseres en kombilist VA 420 mellom apparatene. Avhengig av type montering må det benyttes dertil hørende kombilist

Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.

Tilleggsinformasjon for planmontering:

Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.

Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate

Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres. Bruk ikke noen underliggende fôring

Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten
Hvis det installeres flere apparater i separate utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate mellom de enkelte utskjæringene

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn. For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Spesialtilbehør (bestill som reservedelsnr):

Art.nr. 17006018 Stekesensorpanne, ø 20 cm

Art.nr. 17006184 Stekesensorpanne, ø 24 cm

Art.nr. 17006185 Stekesensorpanne, ø 28 cm

Art.nr. 17006019 Stekesensorpanne, ø 32 cm

Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra

Apparatets vekt: 22 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt 11.1 kW

Kabel 1.10 m uten plugg


Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 1.9 W

Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

GAGGENAU

Tversnitt

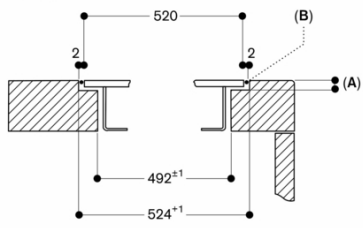

A: 3,5^{0,5}
B: Fylles med silikon
Mål i mm