



RW204070



Ekstra tilbehør

GH050010:

Håndtak med 2 fester, 50cm

RA220010:

Lås RW 204070

RA250220:

Aktivt kullfilter RW 204 070

RA297600:

SbS kit RW 204 070

vinskap Serie 200

86 x 60 cm

RW204070

– To uavhengig kontrollerbare klimasoner fra 5 °C til 20 °C

Høydepunkter

Åpningsassistent for dør som muliggjør sømløs integrering uten håndtak

To separat regulerbare klimasoner

Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C

Regulering av luftfuktighet

Uttrekkbare flaskehyller laget av eik og aluminium.

Justerbar LED-belysning.

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert

Kapasitet 38 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

Side-by-side-installasjon mulig med ekstra tilbehør

Betjening

Åpningshjelp for dør.

Elektronisk temperaturregulering med digital display

Touch-taster

Presentasjonbelysning, med dimmer

Innvendig LED-belysning (3000 K) med automatisk dimming ved åpning og lukking av dør.

Låsbar dør (med dørlås RA 220 010).

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordamping

Kontinuerlig luftrensing med aktivt kullfilter i hver klimasone.

UV-beskyttelse (UV-gjennomslipp: 19%).

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Utstyr

5 flaskehyller, herav 4 uttrekkbare

Oppbevaring av Magnum-flasker mulig (opptil 4 Magnum-flasker).

LED-lys

Totalt volum 101 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til G.

Energiforbruk 105 kWh/år.

Støynivå 34 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Høydejusterbare føtter

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°

Maks. vekt på dørpanelkarm 10 kg.


For innbygging inntil en sidevegg er en klaring på 7 mm / 238 mm hengselside nødvendig for front med tykkelse på 19 mm uten håndtak og en døråpningsvinkel på 90° / 115°.

Ingen transport/bruk i over 1500 meters høyde over havet

Tilkoblinger


Totaleffekt: 0.13 kW

Lengde på kabel 2.2 m med plugg

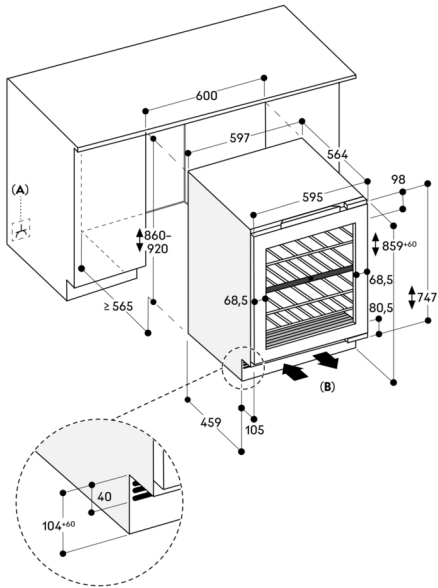


A: Elektrisk tilkobling
B: Min. 150 mm²
Høyden på sokkelen kan reduseres til 50 mm
Mål i mm

Flaskeoppbevaring

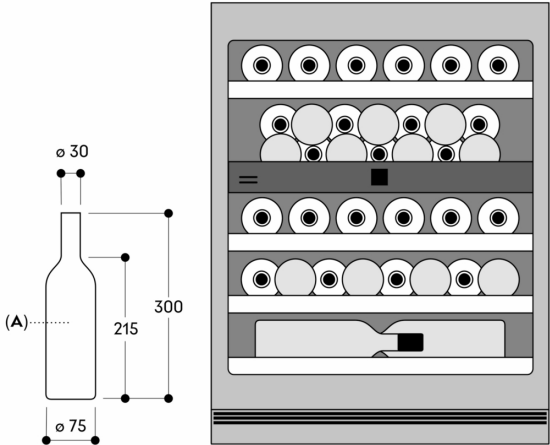

A: 0.75 litres
Mål i mm

Door panel frame

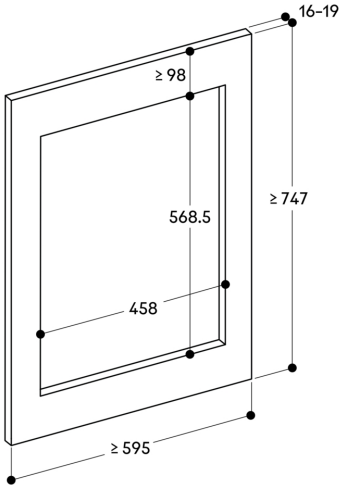

Measurements in mm